



secure



nēw SOLAR®
European Patent EP 3184726 B1 a product by Tenda Sistem Italia

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 4*



Peso al m² completa 16 kg

Misure massime consigliate 250 cm x 400 cm
larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo di chiusura superiore, chiusura inferiore e blocchi di sicurezza antisollevamento

PER VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RC4
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE GUIDE DA
INCASSARE, INDICATE NELLA SCHEDA TECNICA

REQUISITO ESSENZIALE:
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10


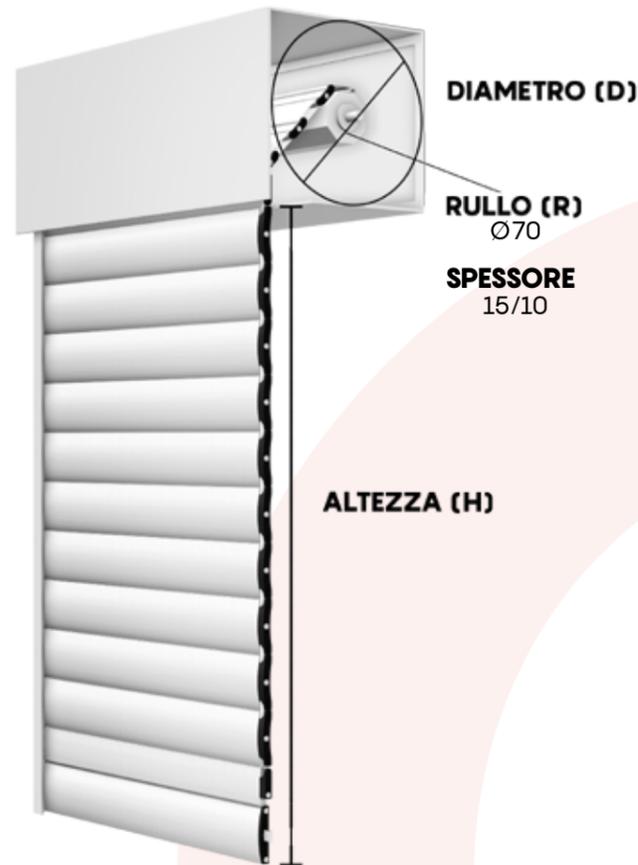


TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,7	120	19,9	120	19,9
140	20,3	140	20,5	140	21,7
160	22,6	160	22,9	160	23,1
180	23,2	180	24,0	180	24,4
200	23,5	200	24,3	200	24,5
220	23,9	220	24,9	220	25,0
240	24,8	240	25,2	240	25,3
260	26,2	260	26,8	260	26,9
280	27,2	280	27,9	280	28,0
300	28,0	300	28,3	300	28,5



regular 3 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3A**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3I**




silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3AS**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3IS**


DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

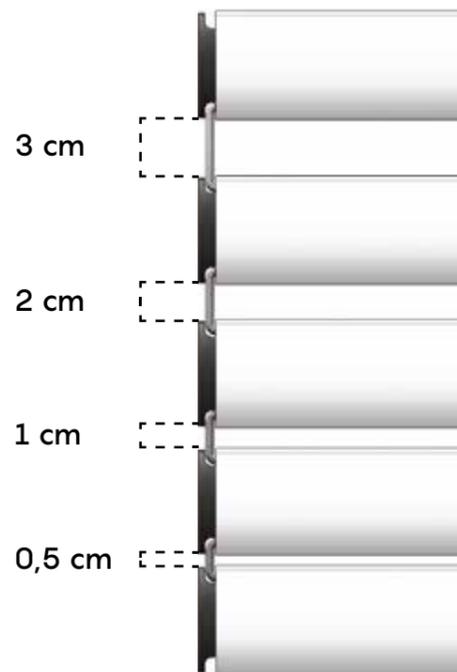


GANCIO newSolar[®] 3 cm



GANCIO newSolar[®] 1 cm



GANCIO newSolar[®] 2 cm




GANCIO newSolar[®] 0,5 cm

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,2	120	19,2	120	19,8
140	20,0	140	20,4	140	21,0
160	22,2	160	22,4	160	22,5
180	22,8	180	22,8	180	22,9
200	23,2	200	23,6	200	23,7
220	23,8	220	24,7	220	24,8
240	24,6	240	24,8	240	25,0
260	25,8	260	26,2	260	26,7
280	26,0	280	27,0	280	27,3
300	27,3	300	27,5	300	27,8



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**



silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **newSolar[®] secure** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

* Test eseguiti su un campione di dimensioni 160 cm x 270 cm

TABELLA INGOMBRI

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,7
140	20,8
160	21,0
180	21,8
200	22,8
220	24,2
240	24,4
260	25,2
280	26,0
300	27,3

FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,0
140	20,9
160	21,2
180	22,0
200	23,5
220	24,3
240	24,8
260	25,6
280	26,4
300	27,5

FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,2
140	21,0
160	21,3
180	22,7
200	25,2
220	25,5
240	25,8
260	26,4
280	27,3
300	28,0


GANCI DISTANZIALI da 1 cm

GANCI DISTANZIALI da 1 cm



regular 1 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**



silent 1 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO




FASCIA ATTACCO STANDARD

cod. **SOL2S4TSFAS**




FASCIA STANDARD

cod. **SOL2S4TSFS**



FASCIA ATTACCO RULLO

cod. **SOL2TSFAR**



FASCIA INTERMEDIA ATTACCO RULLO

cod. **SOL2TSFIAR**

TABELLA INGOMBRI

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,8
140	19,0
160	20,4
180	23,4
200	23,5
220	24,0
240	25,1
260	25,5
280	26,1
300	27,3

FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,0
140	19,5
160	21,2
180	23,6
200	23,8
220	24,2
240	25,7
260	26,0
280	26,5
300	27,6

FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,3
140	20,3
160	22,3
180	23,9
200	24,0
220	24,5
240	25,9
260	26,2
280	26,8
300	27,9


GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm



regular 0,5 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**



silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**

ACCESSORI INTERNI PROFILI



CHIUSURA TERMINALE

cod. **SOL2S4TSFT**



TONDINO

acciaio zincato FE37 per tenuta ROSTRO ANTISTRAPPO

cod. **SOL2TSTAS**



LAMINA

acciaio al manganese con trattamento anti-taglio

cod. **SOL2TSLAT**

TAPPI



TAPPO PICCOLO
cod. **SOL21TP**



TAPPO FASCIA STD
cod. **SOL2S4TSTFS**



TAPPO TERMINALE DI SICUREZZA (COPPIA)
cod. **SOL2S4TSTT**



TAPPO TENUTA INTERNA PIASTRA ANTITAGLIO
cod. **SOL2S4TSTTI**

CHIUSURE



FERMO CHIUSURA PER FASCIA SUPERIORE E PER TERMINALE
cod. **SOL2S4TSFC**



ROSTRO ANTISTRAPPO
cod. **SOL2TSRAS**




ROSTRO ANTISTRAPPO IN ACCIAIO INOX
cod. **SOL2TSRASI**

SICUREZZA



particolare GUIDA alloggiamento ROSTRO ANTISTRAPPO


Sistema di antieffrazione composto da profilo tondo antistrappo in acciaio, barra in acciaio al manganese con trattamento antitaglio e rostro esterno guida che scorre nella guida di sicurezza. Sistema ripetuto per ogni fascia.

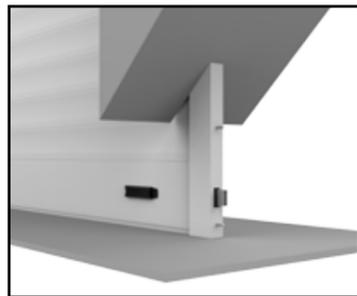

Fermo inferiore antisollevamento




Fermo superiore antisollevamento




DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar[®] è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar[®] trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar[®] in un frangisole.



SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar[®] di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.



4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar[®] può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELL'INCASSO.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 120 cm è necessario comunicare in fase di ordine 120 cm



ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

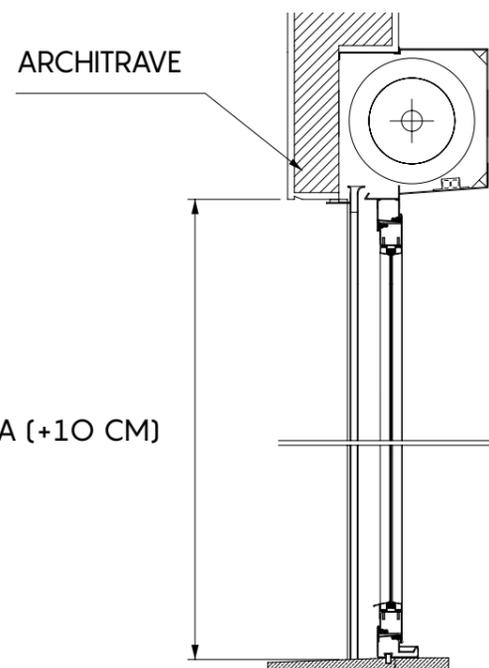

H - LUCE ARCHITETTONICA (+10 CM)


ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:
LARGHEZZA interno incasso
ALTEZZA luce +10cm

OPZIONI PER CHIUSURA TELO

	fermo superiore	incluso
	fermo inferiore	incluso

GUIDA DA INCASSARE

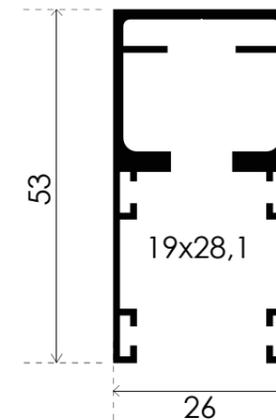

GATS 009N
Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7 mm

Ral - Puntinati

€ 22,00/ml € 32,00/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **new Solar**® è necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 3*



Peso al m² completa 14 kg

Misure massime consigliate 250 cm x 400 cm
larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo di chiusura superiore, chiusura inferiore e blocchi di sicurezza antisollevamento

PER VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE RC4
UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE LE GUIDE DA
INCASSARE, INDICATE NELLA SCHEDA TECNICA

REQUISITO ESSENZIALE:
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10


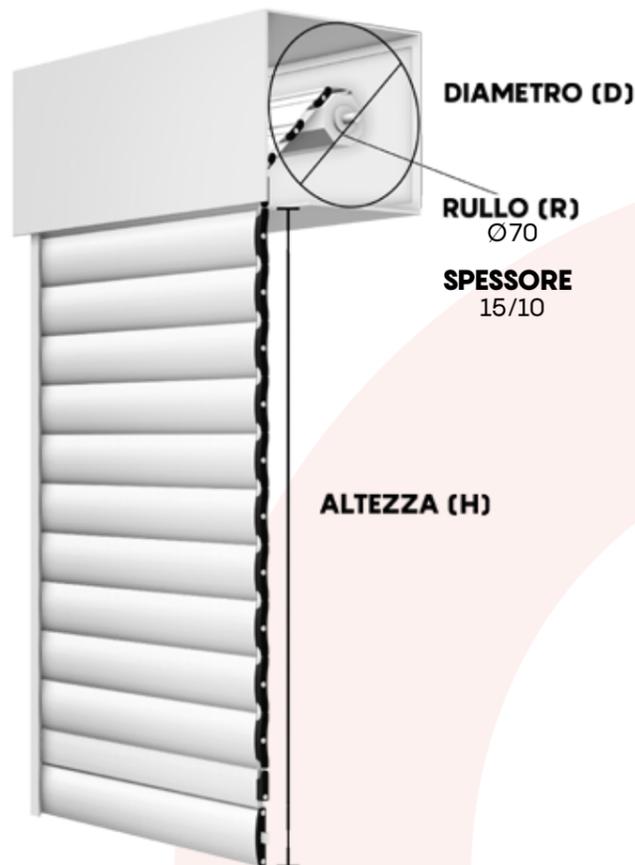


TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,9	120	18,2	120	18,6
140	19,7	140	20,0	140	20,6
160	19,9	160	20,7	160	21,2
180	21,2	180	21,5	180	22,1
200	22,0	200	22,2	200	22,5
220	23,5	220	23,7	220	23,8
240	23,7	240	24,5	240	25,0
260	24,5	260	24,8	260	25,5
280	25,7	280	25,7	280	26,2
300	26,0	300	26,5	300	27,5



regular 3 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG43A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG43I**




silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG43AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG43IS**


DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

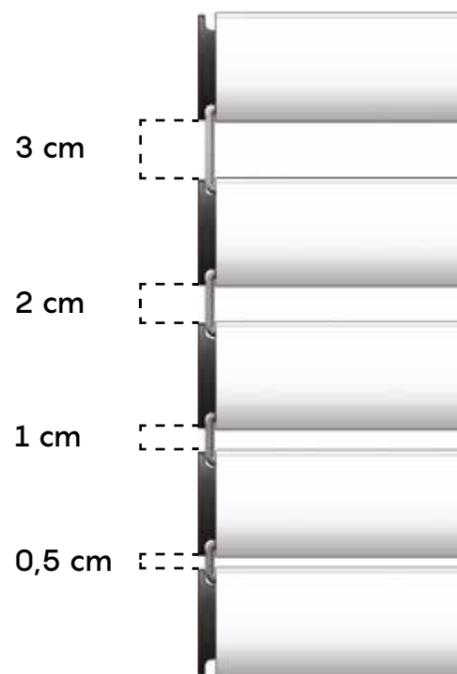


GANCIO newSolar[®] 3 cm



GANCIO newSolar[®] 1 cm



GANCIO newSolar[®] 2 cm




GANCIO newSolar[®] 0,5 cm

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,3	120	19,7	120	20,0
140	20,5	140	21,0	140	20,5
160	21,2	160	21,4	160	21,6
180	21,5	180	21,7	180	22,3
200	22,2	200	22,7	200	23,2
220	23,0	220	23,5	220	23,8
240	23,5	240	24,5	240	24,7
260	24,7	260	24,8	260	25,0
280	25,7	280	25,9	280	26,5
300	26,2	300	26,5	300	27,2



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**



silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**

Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **newSolar[®] secure** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

* Test eseguiti su un campione di dimensioni 160 cm x 270 cm

TABELLA INGOMBRI

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,7
140	19,5
160	20,2
180	20,6
200	22,6
220	23,0
240	23,4
260	23,8
280	25,4
300	26,0

FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,1
140	19,7
160	20,5
180	21,0
200	23,2
220	23,5
240	23,8
260	24,2
280	25,7
300	26,0

FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,0
140	20,0
160	21,2
180	22,0
200	24,0
220	24,3
240	24,5
260	24,9
280	26,2
300	26,5

TABELLA INGOMBRI

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,5
140	18,4
160	19,4
180	21,0
200	21,5
220	22,0
240	23,0
260	23,5
280	24,0
300	25,3

FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO


ALTEZZA	DIAMETRO
120	17,7
140	18,9
160	19,6
180	21,2
200	21,6
220	22,4
240	23,5
260	23,8
280	24,2
300	25,3

FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,3
140	19,2
160	20,2
180	21,5
200	22,0
220	22,5
240	24,0
260	24,4
280	25,0
300	26,0


GANCI DISTANZIALI da 1 cm

GANCI DISTANZIALI da 1 cm



regular 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**




silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**


GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm



regular 0,5 cm






acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**



silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO



ACCESSORI INTERNI PROFILI



TAPPI



CHIUSURE




SICUREZZA



particolare GUIDA alloggiamento ROSTRO ANTISTRAPPO


Sistema di antieffrazione composto da profilo tondo antistrappo in acciaio, barra in acciaio al manganese con trattamento antitaglio e rostro esterno guida che scorre nella guida di sicurezza. Sistema ripetuto a fasce alternate. Rostro su tutte le fasce.

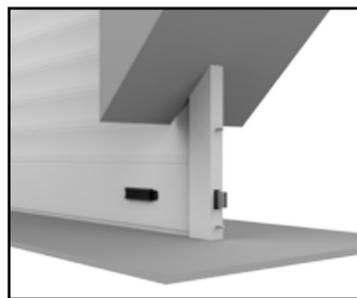

Fermo inferiore antisollevamento




Fermo superiore antisollevamento



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar[®] è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar[®] trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar[®] in un frangisole.



SISTEMA SILENT

Funzionalità brevettata che consente alla newSolar[®] di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.




4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar[®] può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELL'INCASSO.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 120 cm
è necessario comunicare in fase di ordine 120 cm

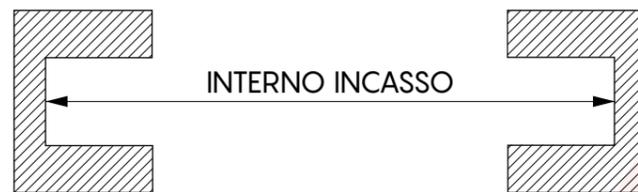

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm
è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

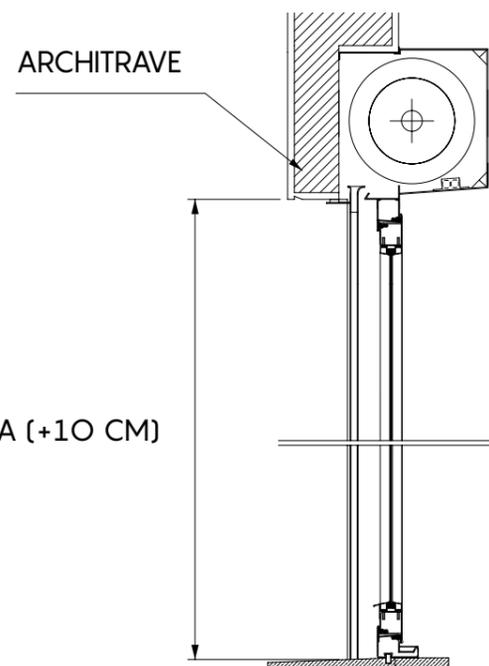

H - LUCE ARCHITETTONICA (+10 CM)


ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:
LARGHEZZA interno incasso
ALTEZZA luce +10cm

OPZIONI PER CHIUSURA TELO

	fermo superiore	incluso
	fermo inferiore	incluso

GUIDA DA INCASSARE

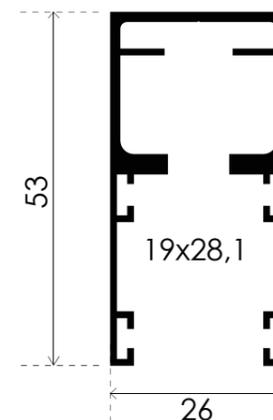

GATS 009N
Spazzolino obbligatorio:
altezza setole 0,7 mm

Ral - Puntinati

€ 22,00/ml € 32,00/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **new Solar**® è necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

RESISTENZA
ANTIEFFRAZIONE
CLASSE 2*

Peso al m²
completa 12 kg

Misure massime
consigliate 250 cm x 400 cm
larghezza x altezza

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- Telo completo di chiusura superiore, chiusura inferiore e blocchi di sicurezza antisollevamento

REQUISITO ESSENZIALE:
RULLO Ø 70, SPESSORE 15/10


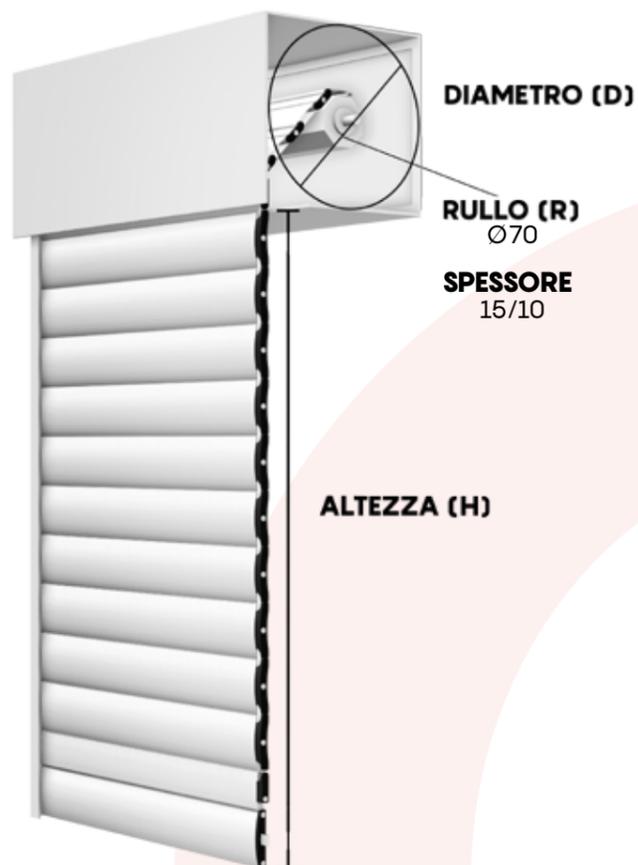


TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 3 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
120	19,7	120	19,9	120	19,9
140	20,3	140	20,5	140	21,7
160	22,6	160	22,9	160	23,1
180	23,2	180	24,0	180	24,4
200	23,5	200	24,3	200	24,5
220	23,9	220	24,9	220	25,0
240	24,8	240	25,2	240	25,3
260	26,2	260	26,8	260	26,9
280	27,2	280	27,9	280	28,0
300	28,0	300	28,3	300	28,5



regular 3 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3A**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3I**




silent 3 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2S4TS3AS**
acciaio inox cod. **SOL2S4TS3IS**


DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 4

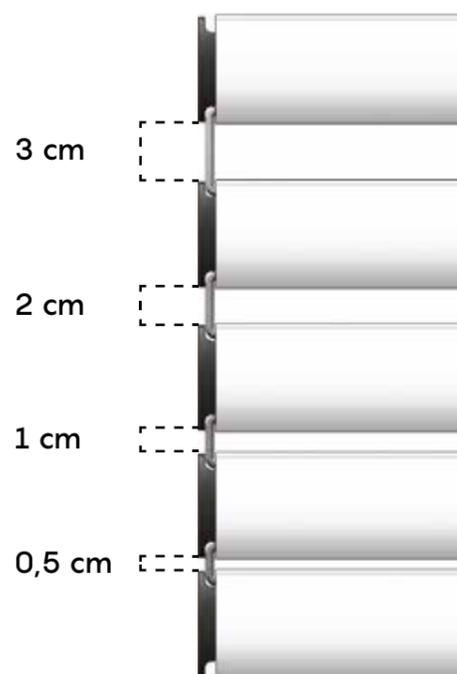


GANCIO newSolar® 3 cm



GANCIO newSolar® 1 cm



GANCIO newSolar® 2 cm




GANCIO newSolar® 0,5 cm

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,8	120	19,2	120	19,8
140	20,0	140	20,4	140	21,0
160	21,5	160	22,2	160	22,5
180	22,2	180	22,8	180	22,9
200	22,5	200	23,5	200	23,9
220	23,6	220	24,7	220	24,8
240	24,4	240	24,8	240	25,0
260	25,8	260	26,2	260	26,7
280	26,0	280	27,0	280	27,2
300	27,0	300	27,5	300	27,7



regular 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36I**



silent 2 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG36AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG36IS**


Per una gestione più personalizzata di luce e ombra è possibile configurare **newSolar® secure** anche con una combinazione dei ganci distanziali di misure diverse all'interno dello stesso telo.

* Test eseguiti su un campione di dimensioni 160 cm x 270 cm

TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 1 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,7	120	19,0	120	19,2
140	20,8	140	20,6	140	20,8
160	21,0	160	21,2	160	21,4
180	21,8	180	22,0	180	22,7
200	22,8	200	23,5	200	25,2
220	24,2	220	24,3	220	25,5
240	24,4	240	24,8	240	25,8
260	25,2	260	25,6	260	26,4
280	26,0	280	26,4	280	27,3
300	27,3	300	27,5	300	28,0



regular 1 cm



acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28I**



silent 1 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG28AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG28IS**

PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO

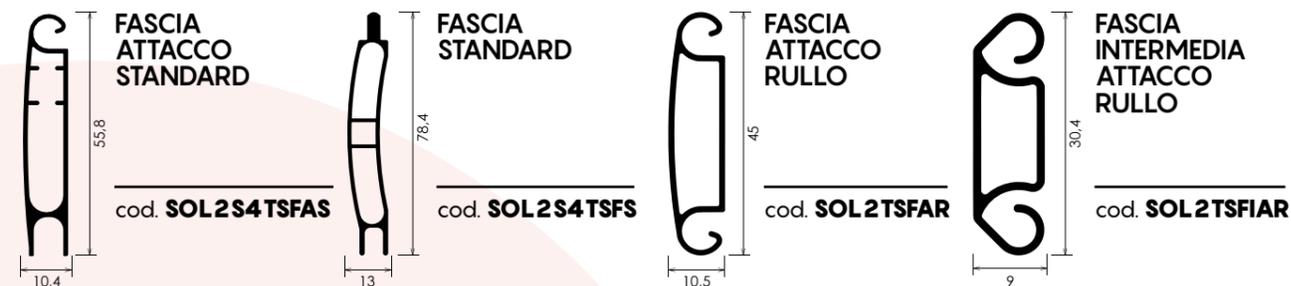

TAPPI




CHIUSURE



TABELLA INGOMBRI


GANCI DISTANZIALI da 0,5 cm

FINO A 130 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 200 cm DI LARGHEZZA TELO		FINO A 250 cm DI LARGHEZZA TELO	
ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO	ALTEZZA	DIAMETRO
120	18,8	120	19,0	120	19,3
140	19,0	140	19,5	140	20,3
160	20,4	160	21,2	160	22,3
180	23,4	180	23,6	180	23,9
200	23,5	200	23,8	200	24,0
220	24,0	220	24,2	220	24,5
240	25,1	240	25,7	240	25,9
260	25,5	260	26,0	260	26,2
280	26,1	280	26,5	280	26,8
300	27,3	300	27,6	300	27,9



regular 0,5 cm


acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20A**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20I**



silent 0,5 cm

acciaio zincato FE37 cod. **SOL2TSG20AS**
acciaio inox cod. **SOL2TSG20IS**


SICUREZZA

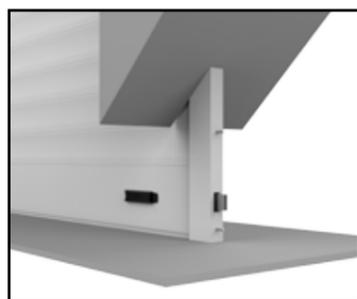

Fermo inferiore antisollevamento




Fermo superiore antisollevamento



DIMENSIONI MASSIME

Questo modello di newSolar[®] è disponibile con larghezza massima di 250 cm per singolo telo.



INGOMBRI RIDOTTI

Nonostante sia una tapparella avvolgibile a fasce-profili distanziabili, newSolar[®] trova allocazione nei cassonetti più diffusi sul mercato.




SISTEMA REGULAR

Movimento brevettato che trasforma la newSolar[®] in un frangisole.



SISTEMA SILENT


Funzionalità brevettata che consente alla newSolar[®] di avere massima silenziosità in fase di apertura e chiusura.



4 DISTANZE

Configurazione massima. Il telo di questa newSolar[®] può essere ordinato con 4 misure distanziali differenti: da 3 cm, 2 cm, 1 cm, 0,5 cm, anche in combinazioni diverse. Configurazione da comunicare in fase d'ordine.

Vista d'assieme frontale

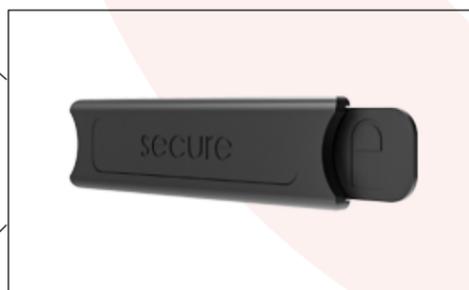


particolare FERMO CHIUSURA SUPERIORE E INFERIORE

COME PRENDERE LE MISURE


LARGHEZZA DEL TELO: Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm

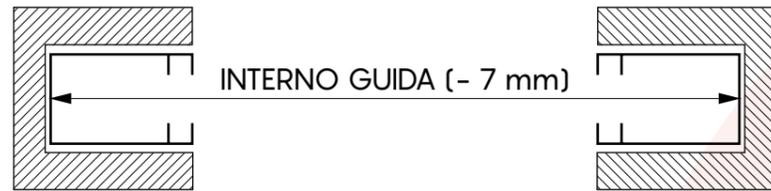

ALTEZZA DEL TELO: Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

ESEMPIO: In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

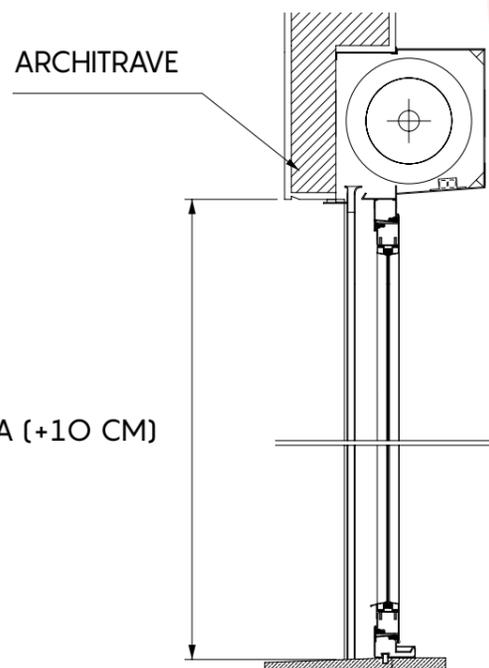

ATTENZIONE

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:
LARGHEZZA interno guide -7mm
ALTEZZA luce +10cm

OPZIONI PER CHIUSURA TELO

	fermo superiore	incluso
	fermo inferiore	incluso

GUIDE COMPATIBILI

	GATS 002N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 10,00/ml € 17,00/ml
	GATS 004N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 10,00/ml € 17,00/ml
	GATS 007N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 13,00/ml € 20,00/ml
	GATS 008N Spazzolino obbligatorio: fino a largh. 100cm altezza setole 0,7 oltre 100cm altezza setole 0,9	€ 15,00/ml € 25,00/ml

ATTENZIONE: per un regolare funzionamento della **new Solar®** è necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.

