

Orienta

L'avvolgibile a stecche orientabili
senza meccanismo di rotazione

ALU&WOOD[®]
SERRAMENTI CERTIFICATI



L'AVVOLGIBILE
A STECCHE
ORIENTABILI
SENZA
MECCANISMO
DI ROTAZIONE

The logo for 'Orienta' is written in a dark blue, elegant script font. Below the main text, there is a faint, semi-transparent reflection of the word 'Orienta'.

Orienta è l'avvolgibile a stecche orientabili. Sintesi tra avvolgibile e persiana, offre solo il meglio di questi due prodotti.

Spesso usando l'avvolgibile ci si trova di fronte a scelte del tipo: sollevare il telo per arieggiare o abbassarlo per ripararsi dai raggi solari e dalle intrusioni.

In una soluzione unica "Orienta" consente di arieggiare, illuminare e proteggere dal sole, in tutta sicurezza.

Il suo funzionamento non richiede meccanismi all'interno delle guide, pertanto è possibile installarla come un normale avvolgibile su nuove costruzioni o sostituirla alle esistenti. Non necessita di manutenzione, garantisce un funzionamento costante nel tempo.

La movimentazione del telo può essere manuale con puleggia, argano, motorizzata. Sono disponibili motori con radiocomando con tre finecorsa. È possibile memorizzare le posizioni di telo avvolto, telo chiuso e telo orientato.





Risparmio energetico

Utilizzare Orienta vuol dire risparmiare energia.

Grazie alla sua funzione di schermatura solare con le lamelle orientate, durante i mesi estivi, si riducono le spese di energia elettrica dovute all'utilizzo del condizionatore. Nei mesi invernali, con il telo sollevato è possibile beneficiare dell'irraggiamento, quindi risparmiare energia per il riscaldamento.

Il prodotto

Orienta, l'avvolgibile a stecche orientabili, è "large". È possibile realizzare la schermatura con un unico telo di larghezza fino a tre metri.

Prodotta con profili in alluminio estruso, garantisce robustezza e funzionalità nel tempo.

La novità

Grazie ad alcuni accorgimenti costruttivi Orienta è molto più vicina alle esigenze degli installatori.

Il supporto laterale e la lamella sono dotati di barriere per impedire infiltrazioni di luce.

L'introduzione di un supporto centrale e il gancio rinforzato ha permesso di raggiungere larghezze superiori ai 2 metri ottenendo inoltre un'ottima rigidità delle stecche in fase di apertura.

Le stecche fisse iniziali garantiscono un ridotto ingombro sul rullo e una maggiore flessibilità di compensazione in fase di orientamento.


Il terminale, ridisegnato con una altezza maggiorata, migliora il senso di proporzione e contribuisce al corretto funzionamento dei teli con larghezza superiore ai 2 metri. Disponibile, per i più esigenti, la guarnizione antirumore (applicabile anche su teli già installati).

Normali guide possono far funzionare correttamente il telo (min. larghezza 18 mm, profondità max 30 mm).



SCHEDA TECNICA

SEZIONE VERTICALE

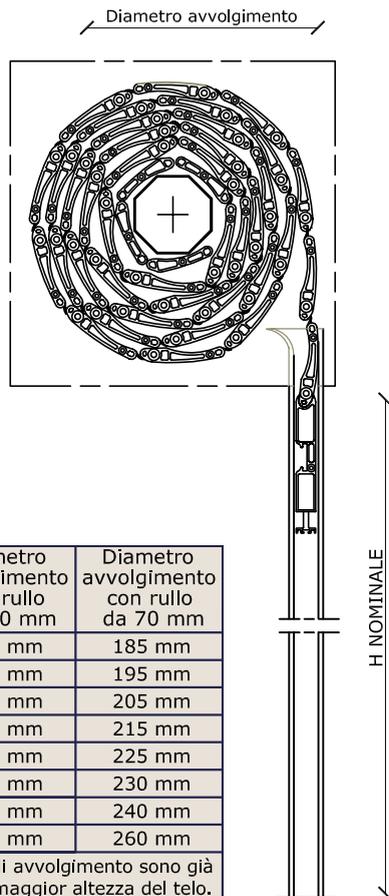

H NOMINALE	Diametro avvolgimento con rullo da 60 mm	Diametro avvolgimento con rullo da 70 mm
1600	175 mm	185 mm
1800	185 mm	195 mm
2000	195 mm	205 mm
2200	205 mm	215 mm
2400	215 mm	225 mm
2500	220 mm	230 mm
2800	230 mm	240 mm
3000	250 mm	260 mm

I dati dei diametri di avvolgimento sono già comprensivi della maggior altezza del telo.

POSA IN LUCE

Sezione Orizzontale



POSA OLTRE LUCE

Sezione Orizzontale







COLORI RAL



BIANCO VENATO



AZZURRO VENATO



VERDE VENATO



NOCE CHIARO



CILEGIO



DOUGLAS



NOCE ANTICO



NOCE SCURO

Oriente

COLORI RAL

I riferimenti dei colori riportati in questo catalogo, potrebbero risultare alterati nella riproduzione e stampa. Per maggiore sicurezza fare riferimento alla mazzetta colori fornita dall'azienda.



RAL 9010 BIANCO



RAL 1013 AVORO



RAL 9006 GRIGIO



RAL 5003 BLU



RAL 3020 ROSSO



RAL 3022 ARANCIO



MARRONE MUSCHIO



VERDE MUSCHIO

Oriente

L'avvolgibile a stecche orientabili
senza meccanismo di rotazione

ALU&WOOD®
SERRAMENTI CERTIFICATI

Óà [cãÙ] à^!q (B/0ÈÀ) &
Ù^à^Xãã^!Á! [*!^..[Áí Áíí Hí Úãã } ^!Ù^DÉí FÓÉFI G
Ù@, È[[{ XããÙã q ããFI GÁÍJÉÉÚã q áéí FÓÉJÍ FÍ
^! cãÙã [cãÙ aq^ ^, [[áãã
.., Èq^ ^, [[áãã {

