

mini




**nēw SOLAR**<sup>®</sup>  
European Patent EP3184726B1 a product by Tenda Sistem Italia

<b>Peso al m<sup>2</sup> completa</b>	8 kg
<b>Misure massime consigliate</b>	200 cm x 400 cm larghezza x altezza

**CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:**

- Telo completo
- Molle di sicurezza per attacco rullo con copertura
- Spazzolino per guida

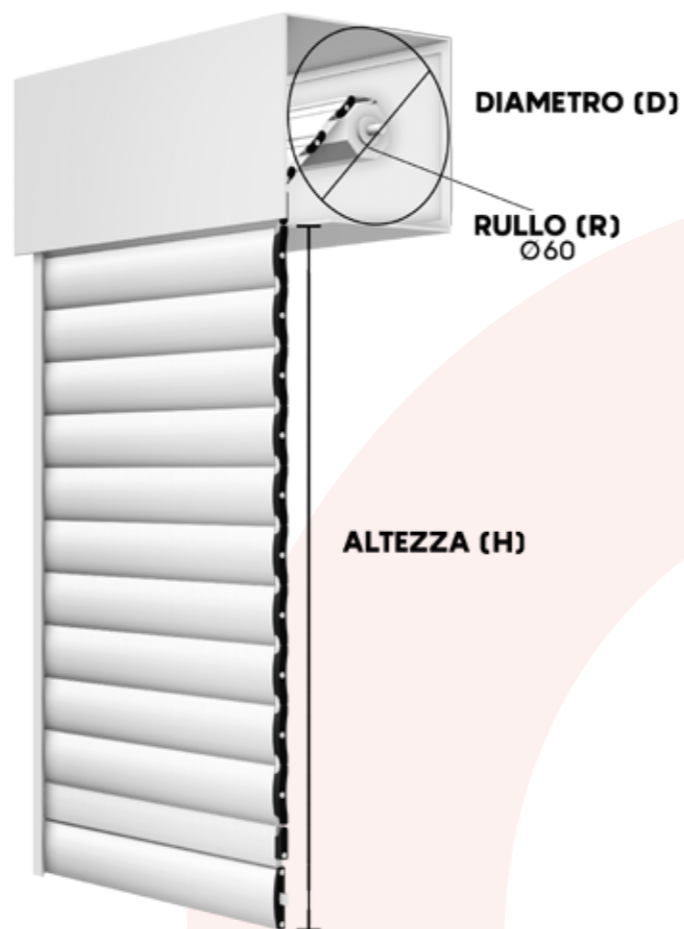

**TABELLA INGOMBRI**


FINO A 130 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO

ALTEZZA	DIAMETRO
120	14,4
140	15,0
160	16,5
180	16,8
200	17,4
220	18,3
240	19,0
260	19,6
280	20,3
300	21,4

GANCI DISTANZIALI da 2 cm

FINO A 200 cm  
DI LARGHEZZA  
TELO



ALTEZZA	DIAMETRO
120	14,6
140	15,9
160	16,8
180	16,9
200	17,8
220	18,5
240	19,5
260	20,0
280	20,5
300	21,7



**mini regular 2 cm**






acciaio zincato FE37 cod. **SOL2MTSG**  
acciaio inox cod. **SOL2MTSGI**

**DISTANZE DISPONIBILI TRA LE FASCE DEL TELO: 1**

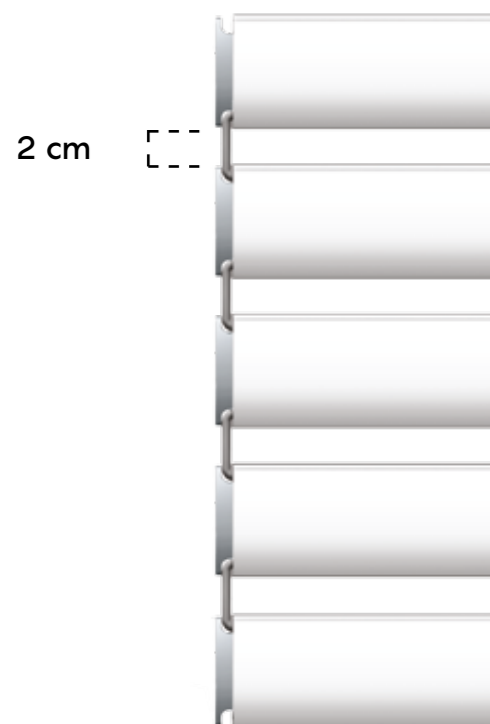

GANCIO newSolar® mini 2 cm

**PROFILI ALLUMINIO ESTRUSO**

 <p><b>PRIMA FASCIA</b> 42.5 8 cod. <b>SOL2MTSPF</b></p>	 <p><b>FASCIA ATTACCO RULLO</b> 42.7 8 cod. <b>SOL2MTSPP</b></p>	 <p><b>FASCIA ATTACCO STANDARD</b> 47.5 8 cod. <b>SOL2MTSFS</b></p>
 <p><b>CARTER TERMINALE</b> 40 8.5 cod. <b>SOL2MTSCT</b></p>	 <p><b>TERMINALE</b> 79.5 9.7 cod. <b>SOL2MTSFT</b></p>	


**TAPPI**

 <p><b>TAPPO STANDARD</b> cod. <b>SOL2MTSTS</b></p>	 <p><b>TAPPO TERMINALE (COPPIA)</b> cod. <b>SOL2MTSTT</b></p>	 <p><b>TAPPO PRIMA FASCIA (COPPIA)</b> cod. <b>SOL2MTPF</b></p>	 <p><b>TAPPO FASCIA ATTACCO RULLO</b> cod. <b>SOL2MTSTFAR</b></p>
--	--	---	--

**CHIUSURE**



**CATENACCIOLO CHIUSURA FINALE**  
cod. **SOL2TSCI**



**DIMENSIONI MASSIME**  
Questo modello di newSolar® è disponibile con larghezza massima di 200 cm per singolo telo.




**INGOMBRI MOLTO RIDOTTI**  
Modello newSolar® con gli ingombri più contenuti di tutta la gamma. Anche per cassonetti esterni.



**SERRATURA SU TERMINALE**  
Questo modello di newSolar® può essere chiuso solo con fermo sulla fascia terminale.



**SISTEMA REGULAR**  
Movimento brevettato che trasforma la newSolar® in un frangisole. Per questo modello non è disponibile la variante **Silent** in quanto la sua movimentazione è già silenziosa.




**DISTANZA UNICA**  
Il telo di questa newSolar® può essere ordinato con un unico distanziale di 2 cm. In perfetta armonia con la dimensione delle sue fasce.

COME PRENDERE LE MISURE


**LARGHEZZA DEL TELO:** Rilevare la larghezza riferendosi all'INTERNO DELLE GUIDE e riportando la misura con una sottrazione di -7 mm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 92,7 cm è necessario comunicare in fase di ordine 92 cm

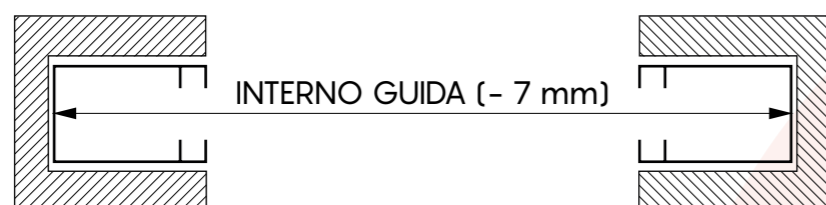

**ALTEZZA DEL TELO:** Rilevare l'altezza riferendosi alla LUCE ARCHITETTONICA e riportando la misura con un'aggiunta di +10 cm.

**ESEMPIO:** In caso di misura esatta 210 cm è necessario comunicare in fase di ordine 220 cm

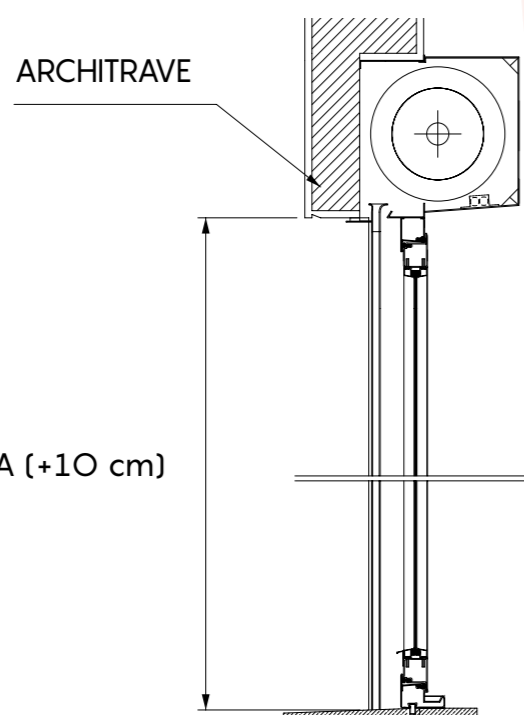

**ATTENZIONE**

È necessario comunicare in fase d'ordine solo misure finite:  
LARGHEZZA interno guide -7mm  
ALTEZZA luce +10cm

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO ZINCATO FE37


DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 190,00
Colori puntinati	1,30 mq	€ 190,00
Colori legno	1,30 mq	€ 250,00
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

PRODOTTO CON DISTANZIALI E VITI IN ACCIAIO INOX AISI 304

DESCRIZIONE	MINIMO FATT.	COSTO
Colori RAL	1,30 mq	€ 210,00
Colori puntinati	1,30 mq	€ 210,00
Colori legno	1,30 mq	€ 270,00
Colori non di serie RAL e puntinati	1,30 mq	A richiesta
Colori non di serie legno	1,30 mq	A richiesta

**ATTENZIONE:** per questo modello non è attualmente prevista la funzionalità SILENT.


OPZIONI PER CHIUSURA TELO



catenacciolo finale € 20,00/cp

GUIDE COMPATIBILI

Le guide hanno sempre la stessa altezza del telo misura finita



GATS 001N  
Spazzolino obbligatorio:  
fino a largh. 100cm altezza setole 0,5  
oltre 100cm altezza setole 0,7

Ral - Puntinati      Legno

€ 10,00/ml      € 17,00/m

**ATTENZIONE:** per un regolare funzionamento della **new Solar®** è necessario utilizzare ESCLUSIVAMENTE lo spazzolino fornito in abbinamento con la guida configurata ed ordinata, che è presente all'interno della confezione già tagliato nella misura utile.